



Záhradné svietidla

LED

Špičkové záhradné LED osvetlenia sú demonštráciou najmodernejšej technológie s vynikajúcim výkonom. Inšpiratívne minimalistické tvary posúvajú hranice kreatívneho dizajnu exteriérových svietidiel, ktoré sa skvele hodia do akéhokoľvek prostredia.

Precízne vyhotovené produkty sú celohliníkové s kvalitnou povrchovou úpravou, odolné voči vode a náročným poveternostným podmienkam. Všetky produkty sú testované.



technológia

výkon

dizajn



vodeodolné

Záhradné svietidlo na 74 cm horizontálnom výložníku



- Moderný dizajn záhradného svietidla
- Montáž na hranatú alebo kruhovú základňu
- Kryt svietidla je z tlakového odliatku hliníka
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svietidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- Svietidlo vyrábané s vstavaným LED zdrojom alebo vymeniteľným svetelným zdrojom GU10
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu a záhradu
- Napájanie svietidla 230V AC

Životnosť 35 000 hod.

Rozmery
8 × 23,1 × 82,3 cm

Výkon: 8.5W

Pätica
SMD led 2700K, GU10
Svetelný tok: 760lm
Farba: 2700K+3000K
CRI: >80

Záhradné svietidlo na 100 cm výložníku s nadstavením zóny osvetlenia – zapichovacie

- Posúvaním hlavy svietidla nastavovanie zóny osvetlenia
- Kryt svietidla je z tlakového odliatku hliníka
- Svietidlo je dodávané so vstavaným LED zdrojom
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svietidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu a záhradu
- Napájanie svietidla 230V AC

Životnosť 50 000 hod.

Hmotnosť
0,95 kg

Rozmery
6 × 6 × 117,3 cm

Výkon 3.5W

Svetelný tok : 80–280lm
Farba: 4000K
Uhol lúča: 33°~100°
CRI >80

Záhradné svietidlo – zapichovacie

- Kryt svietidla je z tlakového odliatku hliníka
- Dostupná montáž na stĺpik, bodec a kruhovú základňu
- Svietidlo vyrábané s vstavaným LED zdrojom alebo vymeniteľným svetelným zdrojom GU10
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svietidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu a záhradu
- Napájanie svietidla 230V AC



Rozmery
6,8 × 8,9 × 31,4 cm

Výkon 8.5W

Pätica
SMD led 2700K, GU10
Svetelný tok : 720lm
Farba: 2700K
Uhol lúča: 33°~100°
CRI >80

Životnosť 35 000 hod.

Záhradné svietidlo na L výložníku – zapichovacie

- Kryt svietidla je z tlakového odliatku hliníka
- Dostupná montáž na stĺpik, bodec a kruhovú základňu
- Svietidlo vyrábané s vstavaným LED zdrojom alebo vymeniteľným svetelným zdrojom GU10
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svietidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu a záhradu
- Napájanie svietidla 230V AC



Hmotnosť
0,95 kg

Rozmery
6,8 × 10,3 × 35,4 cm

Výkon 8.5W

Pätica
SMD led 2700K, GU10
Svetelný tok : 720lm
Farba: 2700K
Uhol lúča: 33°~100°
CRI >80

Životnosť 35 000 hod.

Záhradné svietidlo inštalácia na stenu – s kruhovou základňou

- Kryt svietidla je z tlakového odliatku hliníka
- Dostupná montáž na stĺpik, bodec a kruhovú základňu
- Svietidlo vyrábané s vstavaným LED zdrojom alebo vymeniteľným svetelným zdrojom GU10
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svietidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu a záhradu
- Napájanie svietidla 230V AC



Hmotnosť
0,8kg

Rozmery
11 × 11,9 × 13,4 cm

Výkon 8.5W

Pätica
SMD led 2700K, GU10
Svetelný tok : 720lm
Farba: 2700K
CRI >80

Životnosť 35 000 hod.

Záhradné osvetlenie inštalácia na stenu s 2 svietidlami – s hranatou základňou



- Kryt svietidla je z tlakového odliatku hliníka
- Dostupná montáž na stĺpik, bodec a kruhovú základňu
- Svietidlo vyrábané s vstavaným LED zdrojom alebo vymeniteľným svetelným zdrojom GU10
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svietidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu a záhradu
- Napájanie svietidla 230V AC

Životnosť 35 000 hod.

Rozmery
22,8 × 11,4 × 14,4 cm

Výkon: 8.5W

Pätica
SMD led 2700K, GU10
Svetelný tok: 720lm
Farba: 2700K
CRI: >80

Záhradné osvetlenie na stenu s 1 svetidlom – s hranatou základňou

- Kryt svetidla je z tlakového odliatku hliníka
- Dostupná montáž na stĺpik, bodec a kruhovú základňu
- Svetidlo vyrábané s vstavaným LED zdrojom alebo vymeniteľným svetelným zdrojom GU10
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svetidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu a záhradu
- Napájanie svetidla 230V AC



Pätica
SMD led 2700K, GU10
Svetelný tok : 720lm
Farba: 2700K
CRI >80


Rozmery
11 × 11,8 × 13,4 cm

Výkon 8.5W

Životnosť 35 000 hod.

Záhradné osvetlenie na 90 cm výložníku s dvoma svetidlami – so skrutkovacou základňou

- Kryt svetidla je z tlakového odliatku hliníka
- Dostupná montáž na stĺpik, bodec a kruhovú základňu
- Svetidlo vyrábané s vstavaným LED zdrojom alebo vymeniteľným svetelným zdrojom GU10
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svetidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu a záhradu
- Napájanie svetidla 230V AC

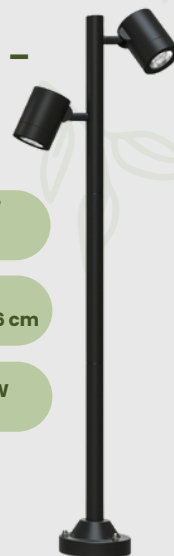

Hmotnosť
1,55 kg

Rozmery
11 × 25,8 × 93,6 cm


Výkon 8.5W

Pätica
SMD led 2700K, GU10
Svetelný tok : 720lm
Farba: 2700K
CRI >80

Životnosť 35 000 hod.

Záhradné osvetlenie na 90 cm výložníku s 1 svetidlom – so skrutk. základňou

- Kryt svetidla je z tlakového odliatku hliníka
- Dostupná montáž na stĺpik, bodec a kruhovú základňu
- Svetidlo vyrábané s vstavaným LED zdrojom alebo vymeniteľným svetelným zdrojom GU10
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svetidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu
- Napájanie svetidla 230V AC

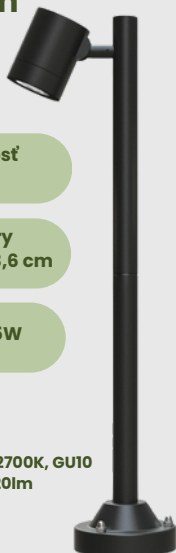

Hmotnosť
1,1 kg

Rozmery
11 × 14,4 × 93,6 cm

Výkon 8.5W

Pätica SMD led 2700K, GU10
Svetelný tok : 720lm
Farba: 2700K
CRI >80

Životnosť 35 000 hod.

Záhradné osvetlenie na 90 cm výložníku s 2 svetidlami – zapichovacie

- Kryt svetidla je z tlakového odliatku hliníka
- Dostupná montáž na stĺpik, bodec a kruhovú základňu
- Svetidlo vyrábané s vstavaným LED zdrojom alebo vymeniteľným svetelným zdrojom GU10
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svetidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu a záhradu
- Napájanie svetidla 230V AC



Rozmery
6,8 × 25,8 × 91,1 cm


Výkon 8.5W

Pätica
SMD led 2700K, GU10
Svetelný tok : 720lm
Farba: 2700K
CRI >80

Životnosť 35 000 hod.

Záhradné osvetlenie na 90 cm výložníku s 1 svetidlom – zapichovacie

- Kryt svetidla je z tlakového odliatku hliníka
- Dostupná montáž na stĺpik, bodec a kruhovú základňu
- Svetidlo vyrábané s vstavaným LED zdrojom alebo vymeniteľným svetelným zdrojom GU10
- Povrchová úprava – antikorózný práškový náter
- Svetidlo odolné voči korózii, 500h test soľným roztokom
- IP65 pre exteriérovú inštaláciu a záhradu
- Napájanie svetidla 230V AC

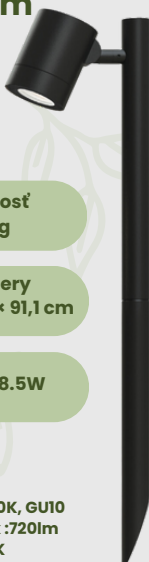

Hmotnosť
0,9 kg

Rozmery
6,8 × 14,4 × 91,1 cm

Výkon 8.5W

Pätica
SMD led 2700K, GU10
Svetelný tok : 720lm
Farba: 2700K
CRI >80

Životnosť 35 000 hod.

Záhradné svetidla